



www.bequiet.com/bz008

- EN** » Product information
- DE** » Produktinformationen
- FR** » Informations produit
- ES** » Información del producto
- PL** » Informacje produktowe
- NL** » Engelstalige productinformatie
- SE** » Produktinformation
- RU** » подробная информация
- TW** » 產品信息
- CN** » 产品信息
- JP** » 商品情報

AMD sTRX4 / TR4 Mounting Kit

Scope of delivery

| | Name | Quantity |
|---|----------------------------------|----------|
| ① | AMD sTRX4 / TR4 mounting frame | 1 |
| ② | AMD sTRX4 / TR4 spacer nut | 4 |
| ③ | AMD sTRX4 / TR4 fastening screws | 4 |
| ④ | Thermal paste | 1 |

Introduction: If you do encounter installation problems, please don't hesitate to contact our customer services by mailing service@bequiet.com. Please note that be quiet! cannot accept liability for damage caused by compatibility problems. This manual should be used for:

Silent Loop 2 series

Warranty:

- 3-year manufacturer guarantee for consumers (original purchase from authorized be quiet! dealers only)
- Guarantee work can only be processed with a copy included of the purchase receipt from an authorized be quiet! dealer
- Manipulation and structural changes of any kind, including any damage caused by external mechanical force, will lead to a complete voiding of the guarantee
- Our General Warranty Conditions apply, which can be viewed on bequiet.com

Contact

Listan GmbH · Wilhelm-Bergner-Straße 11c · 21509 Glinde Germany

AMD sTRX4 / TR4


The following parts are needed for this:

Silent Loop 2 CPU cooler, AMD sTRX4 / TR4 mounting frame (1), AMD sTRX4 / TR4 spacer nuts (2), AMD sTRX4 / TR4 fastening screws (3), thermal paste (4)




Disassembly of the cooler mounting frame

First remove the Intel / AMD mounting. For that, push the mounting kit away from the sleeved tubes of Silent Loop 2.

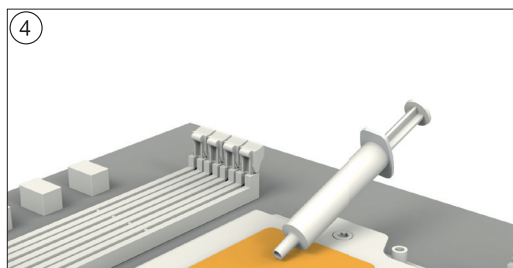


Mounting of the CPU block

Remove the protective foil from the underside of the cooler. Spread the thermal paste (4) on the surface of the CPU.

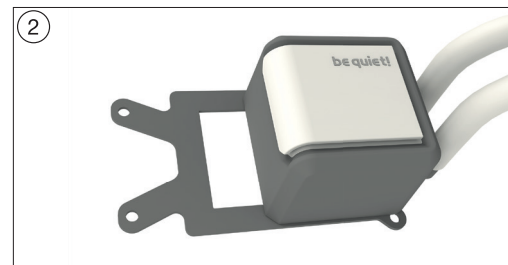


Assembly of the cooler mounting frame

Fix the AMD sTRX4 / TR4 mounting frame (1) by sliding them in from the opposite site of the sleeved tubes.

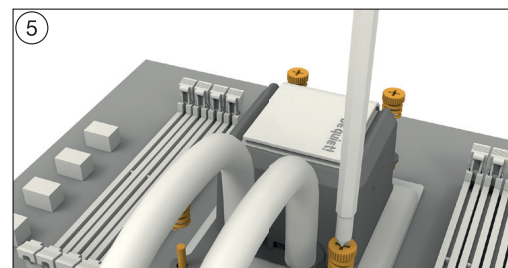

Assembly of the mounting bracket

Place the CPU block of Silent Loop 2 over the CPU. Take care for the AMD sTRX4 / TR4 mounting frame (1) to lie on the spacer nuts. Next fix the CPU block with the fastening screws (3).

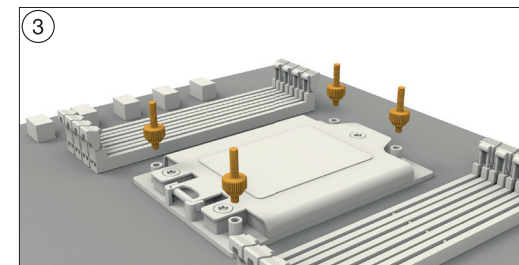

Screw the AMD sTRX4 / TR4 spacer nuts (2) in the socket of the motherboard.

EN



www.bequiet.com/bz008

- EN** » Product information
- DE** » Produktinformationen
- FR** » Informations produit
- ES** » Información del producto
- PL** » Informacje produktowe
- NL** » Engelstalige productinformatie
- SE** » Produktinformation
- RU** » подробная информация
- TW** » 產品信息
- CN** » 产品信息
- JP** » 商品情報

AMD sTRX4 / TR4 Mounting Kit

Lieferumfang

| | Bezeichnung | Anzahl |
|---|---------------------------------------|--------|
| ① | AMD sTRX4 / TR4 Montagerahmen | 1 |
| ② | AMD sTRX4 / TR4 Gewindebolzen | 4 |
| ③ | AMD sTRX4 / TR4 Befestigungsschrauben | 4 |
| ④ | Wärmeleitpaste | 1 |

Einleitung: Sollten bei der Installation Schwierigkeiten auftreten, kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice unter service@bequiet.com. be quiet! kann keinerlei Haftung für durch Kompatibilitätsprobleme bedingte Schäden übernehmen. Diese Anleitung gilt für:

Silent Loop 2 Serie

Garantie:

- 3 Jahre Herstellergarantie für Endkonsumenten (nur Ersterwerb vom autorisierten be quiet! Händler), ab Datum des Kaufbelegs
- Eine Garantieabwicklung ist nur in Verbindung mit einer beigefügten Kopie des Kaufbeleges eines autorisierten be quiet! Händlers möglich
- Manipulationen und bauliche Veränderungen jeglicher Art, sowie Beschädigungen durch äußere mechanische Einwirkungen führen zum totalen Garantieverlust
- Es gelten unsere allgemeinen Garantiebestimmungen, die Sie unter www.bequiet.com im Internet abrufen können

Kontakt

Listan GmbH · Wilhelm-Bergner-Straße 11c · 21509 Glinde Germany

AMD sTRX4 / TR4


Es werden folgende Bauteile benötigt:

Silent Loop 2 CPU-Kühler, AMD sTRX4 / TR4 Montagerahmen (1), AMD sTRX4 / TR4 Gewindebolzen (2), AMD sTRX4 / TR4 Befestigungsschrauben (3), Wärmeleitpaste (4)




Demontage des Kühlerbefestigungsrahmens

Entfernen Sie zunächst den Intel / AMD Montagerahmen. Schieben Sie hierzu den Montagerahmen von den Schläuchen der Silent Loop 2 weg.

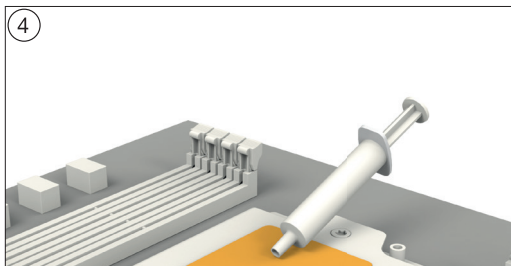


Montage des CPU-Blocks

Entfernen Sie die Schutzfolie von der Unterseite des Kühlers. Tragen Sie die Wärmeleitpaste (4) auf die CPU-Oberfläche auf.

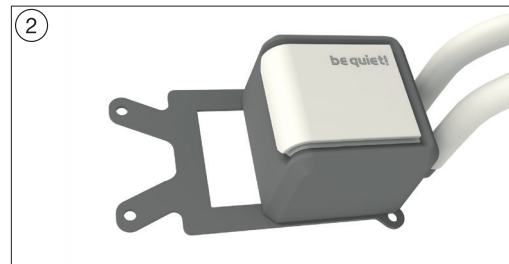


Montage des CPU-Blocks

Montieren Sie den AMD sTRX4 / TR4 Montagerahmen (1), indem Sie ihn von der gegenüberliegenden Seite der Schläuche aus einschieben.

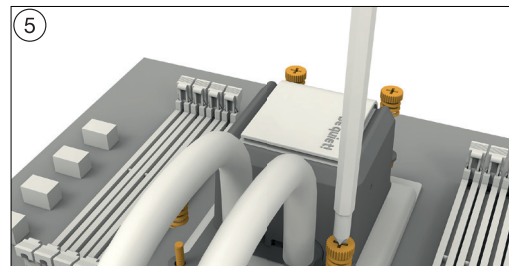

Fixieren der AMD Montagebrücken

Legen Sie den CPU-Block der Silent Loop 2 auf die CPU. Achten Sie darauf, dass der AMD sTRX4 / TR4-Rahmen (1) dabei auf den Gewindebolzen (2) liegt. Schrauben Sie den CPU-Block mit Hilfe der Befestigungsschrauben (3) fest.

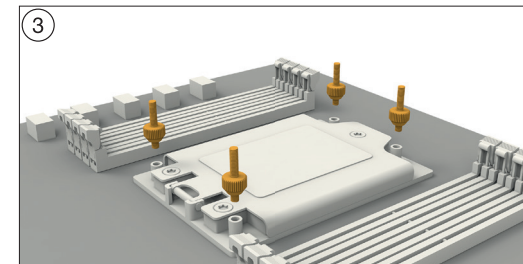

Schrauben Sie die AMD sTRX4 / TR4 Gewindebolzen (2) in den Sockel des Mainboards.

